


Prilagojen in zanesljiv mehanizem za pritrditev bobna pod zahtevanim kotom.




Električno stikalo z integrirano zaščito pred preobremenitvijo je dodatno zaščiteno pred prahom, umazanijo in brizganjem.



Mešalniki iz jekla debeline 2,5 mm, katerih oblika omogoča hitro in kakovostno mešanje raztopine.




Krona in zobnik iz trpežnega litega železa zagotavljata zanesljiv prenos vrtiljajev na boben.



V pogonu bobna so nameščeni ležaji zaprtega tipa, kar poveča življenjsko dobo mešalnika betona.



Klinasti jermen se za razliko od zobatega jermena, ne strga pri nenadni zaustavitvi ali preobremenjenosti bobna.

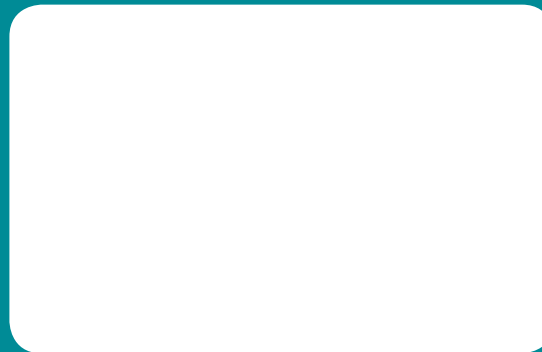

## Vibro plošča

Vibro plošča je idealna za tlakovanje cestne površine in popravilo poti na vrtnih in krajinskih območjih.

Vibro plošče MixCom so opremljene s transportnimi kolesi in zložljivo ročico, kar mogoča enostaven transport in skladiščenje opreme.

Vibro plošča je lahko opremljena s prozorno gumijasto blazino za polaganje tlakovcev



Parameter \ Model	C60-A	C90-A	C100-A
Tip motorja	1-valjni 4-taktni OHV motor		
Tip goriva	Neosvinčen bencin		
Prostornina posode za gorivo, L	3,6	3,6	3,6
Moč motorja, Hp.	6	6	7
Velikost plošče	530 x 370	550 x 420	690 x 460
Centrifugalna sila, kN.	11	13	28
Maks Hitrost gibanja, m/min.	25	25	25
Pogostost vibracij, Hz	5500	5500	5400
Globina zbijanja, cm	20	30	30
Teža	60	84	100

## Dvigalo za mavčne plošče

Dvigalo za mavčne plošče - MixCom SERIES je zanesljivo orodje, opremljeno s kovinskimi dviznimi kabli in varjenim jeklenim okvirjem. Z 68 kg. dvižne zmogljivosti dvigne ploščo na višino do 3,35 m. Vgrajena kolesa z valji omogočajo preprosto premikanje dvigala na želeno mesto, ena oseba lahko dvigalo enostavno naloži in ga upravlja samostojno. Za sestavljanje dvigala ne potrebujete orodja, omogoča vam, da hitro pričnete z delom, prav tako je možna uporaba podaljška za dvigovanje plošč na veliko višino.

- Zasnovan je za hitro in enostavno pozicioniranje mavčno - kartonske plošče in drugih plošč.
- Prašni premaz za dodatno zaščito proti rji
- Višina dvigovanja plošč do 3,35 m.
- Možna uporaba podaljška za dvigovanje plošč na višino višjo od 3,35 m.
- Kolesa olajšajo manevriranje in postavitve dvigala.



Parameter \ Model	DPH411-A
Maks. višina, m	3,35
Min. višina, m	1,22
Dvižne zmogljivosti, kg	68
Teža neto/bruto, kg	36/39

## Mešalniki za beton

Gravitacijski mešalci betona se uporabljajo za mešanje mešanic in njihovih sestavin z vodo in brez nje. Kot polnila lahko uporabite gramoz, ekspandirano glino, presevke, pesek, žlindro, drobljen kamen in druge trdne dodatke z največjim deležem 50 mm. Mešalnik betona lahko uporabite tudi za mešanje drugih materialov, ki se uporabljajo v operativnih dejavnostih in kmetijstvu.

Betonski mešalniki MixCom so opremljeni z močnim elektromotorjem, ki zagotavlja visoko zanesljivost pri stalni obremenitvi. Detajli transmisijskega mehanizma (krona mešalnega bobna in zobnik) so izdelani iz litega železa.

Električni bloki so opremljeni z dvojno izolacijo, ki omogoča povezavo z omrežjem brez ozemljitve.

Mobilni mešalniki so primerni za pravočasno proizvodnjo potrebne količine raztopine v neposredni bližini delovnega mesta.



Parameter \ Model	HCM500	HCM550	HCM650	HCM700
Ocenjena električna napetost	230 V /50-60 Hz			
Motor, W	550	650	800	850
Tank rotational speed, rpm	26	29	29	29
Tank capacity, l	140	160	180	200
Load capacity, l	90	115	125	140
Material venca	Lito železo			
Teža, kg	51	66	68	69